

Rise


Himmelen er grensen.

Garanterer komfortabel og sikker mobilitet for lange reisetider, og forbedrer brukeropplevelsen gjennom hele turen.


Generelle spesifikasjoner

Last	450 (MR)/630 - 1 600 kg
Kapasitet	6 (MR) / 8 til 21 personer
Hastighet	1,6 (MR) / 1,75 - 2 - 2,5 m/s
Maksimal bevegelse	130 m
Maksimalt antall betjente etasjer	64 etasjer
Maskinrom-alternativ	Ja
Innganger	1 Foran 2 Åpen gjennom
Drivsystem	Regulert gearløs (240 stjerner per time)
Kontroller	ARCA III-kontroller, multiprosessor med lavt energiforbruk
Dørtyper	Automatisk sideåpning Automatisk senteråpning
Innvendig mål dør	Fra 900 til 1 200 mm (i trinn på 100 mm)
Dørhøyde	2 000 / 2 100 / 2 200 / 2 300 mm
Vognens dimensjoner	Parametrisk
Innvendig vognhøyde	2 100 / 2 200 / 2 300 / 2 400 mm


1 inngang




2 innganger (åpent gjennom)



Vertikal del

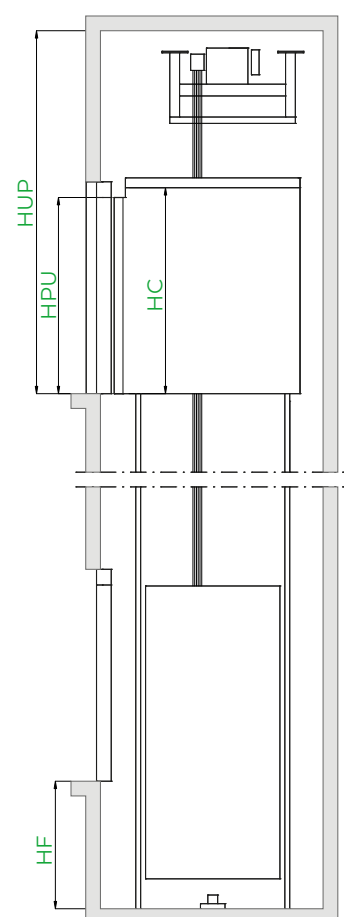

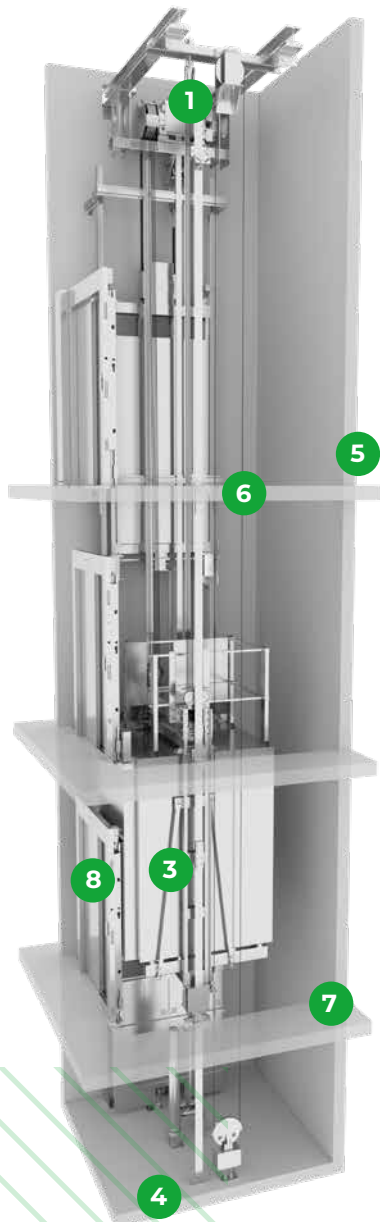

Drivverk

Kompakt, stillegående, girløs, energieffektiv, inverterdrevet elektrisk maskin med permanentmagnetmotor.



Maskinrom

Forenkler vedlikehold av heisen takket være tilgjengelig plass i rommet.



Robust heisvogn

Gir større heiskomfort, reduserer vibrasjoner og støy under heiskjøring.




Tilgjengelig plass under sjakten

Tilpasser heisen til bygninger som krever en tilgjengelig plass under sjakten (valgfritt).



Gangtid

Spesielløsning for bygg med lang gangtid.

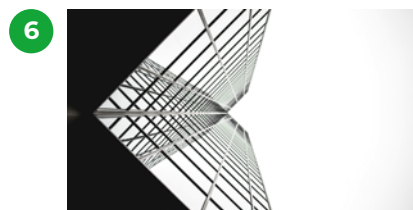

Hastighet

Løsning som oppnår høyere hastighet og gir raskere turer for lange gangtider.



Vogner

Spesielle vogndimensjoner, med ekstra dybde og bredere dører. Designet med forsterkede paneler og gulv for multi- og intensiv bruk.



Automatisk redningsystem

Med gulvnivåindikasjon for å sikre rask, effektiv og sikker evakuering av passasjerer i nødstilfeller. Som et alternativ kan systemet inkludere en helautomatisk redningsenhet for å evakuere passasjerer ved strømbrydd.

